

Serie
MOSS

Las luminarias de la línea MOSS ofrecen un excelente reemplazo para proyectores tradicionales de exterior de alta potencia de mercurio halogenado y sodio (250W/400W) así como proyectores de cuarzo. Su diseño minimalista y muy cuidado, lo convierte en una solución ideal para la iluminación en fachadas de edificios y locales comerciales. A su vez, ofrece la posibilidad de combinar ópticas de diferentes aperturas, que la convierten en un producto óptimo para iluminación de depósitos a gran altura y grandes superficies cubiertas.



FACHADAS | CAMPOS DE DEPORTES INDUSTRIAS | DEPÓSITOS | JARDINES



Ahorro energético del 50% al 80% reemplazando las luminarias existentes.




Instalación rápida y simple.



Led **CREE** vida útil estimada 100.000 hs (L70).



Encendido / apagado instantáneos e ilimitados.

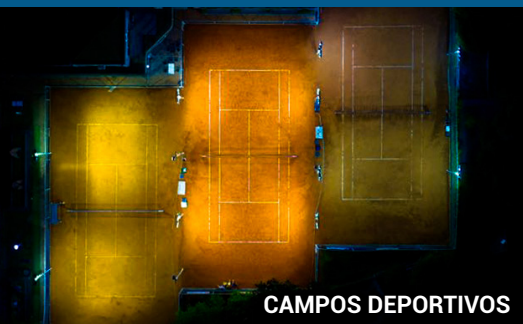

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO | MOSS - 52 | MOSS - 105 | MOSS - 154 | MOSS - 210 | MOSS - 310 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| LÚMENES | 7.102 lm | 14.204 lm | 21.306 lm | 28.408 lm | 42.612 lm |
| POTENCIA / CONSUMO | 52 W | 105 W | 154 W | 210 W | 310 W |
| DIMENSIONES (LxAxH) | 210x96x210 mm | 390x96x210 mm | 584x96x210 mm | 390x222x210 mm | 584x222x210 mm |
| CRI | 70 + / 80 + | | | | |
| CCT | 3.000 K; 3.500 K; 4.750 K | | | | |
| VIDA ÚTIL ESTIMADA | 100.000 hs (L70) | | | | |
| HAZ | 20°; 60°; 100°; 31° x 119° | | | | |
| ALIMENTACIÓN | 220-240 V ; 50-60 Hz | | | | |
| MONTAJE | Soporte brazo móvil con regulación | | | | |

DIMENSIONES

