

Serie HOLT

La serie HOLT brinda una solución de larga durabilidad y adaptabilidad para áreas de uso comercial. Su diseño lineal, moderno y liviano se integra fácilmente en distintos espacios. Además, su sistema modular permite vincular múltiples unidades con un único driver, lo que simplifica la instalación y reduce tanto los puntos de conexión como el cableado visible, optimizando los costos y manteniendo una estética limpia y ordenada. A su vez, incorpora un selector que permite cambiar fácilmente la temperatura de color según la necesidad del proyecto.



RETAIL | SUPERMERCADOS | OFICINAS ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS



Ahorro energético del 50% al 80%
reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)




Alta eficiencia
Vida útil estimada >100.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HOLT 14	HOLT 19	HOLT 24	HOLT 36	HOLT 48	HOLT 60
FLUJO LUMINOSO (**) +/- 10%	1.960 lm	2.660 lm	3.360 lm	5.040 lm	6.720 lm	8.400 lm
POTENCIA (**)	14 W	19 W	24 W	36 W	48 W	60 W
EFICIENCIA LUMÍNICA	140 lm/W					
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	576x74x46	576x74x46	576x74x46	1144x74x46	1144x74x46	1144x74x46
PESO (Kg aprox)	1,02	1,02	1,02	1,5	1,5	1,5
HAZ	90°					
CCT	3.000 K, 4.000 K, 5.000 K					
CRI	+80					
ALIMENTACIÓN	122-277V ; 50/60 Hz					
THD / FACTOR DE POTENCIA	<20% ; >0.9					
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	1KV					
GRADO PROTECCIÓN / RESISTENCIA	IP40 ; IK09					
TEMPERATURA DE TRABAJO	-0°C hasta + 30°C					
VIDA ÚTIL ESTIMADA	100.000 hs (L70) aprox @ 25°C					
MATERIALES	Aluminio ; Policarbonato					
MONTAJE	Suspende, Aplicar					
SISTEMA DE EMERGENCIA	Módulo auxiliar (Apto)					
ACCESORIOS	Unión de aplicar (Apto)					

DIMENSIONES

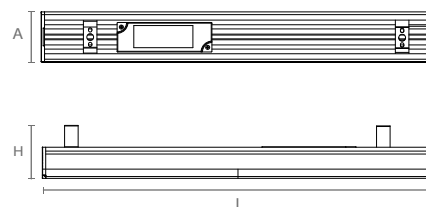

* Sujeto a términos y condiciones de garantía.
** Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot.