


Serie

LOEN

Las luminarias LOEN otorgan un revolucionario diseño minimalista y elegante para cualquier tipo de techo, a la vez que ofrecen una intensa y homogénea iluminación. Su diseño delgado, liviano y de fácil instalación lo hace ideal para nuevos proyectos o el reemplazo de las luminarias existentes. La serie LOEN entrega hasta 12.000 lúmenes con eficiencias mayores a 170LPW. Sus versátiles modelos permiten el uso en diferentes aplicaciones como, retailers, oficinas, sectores industriales o locales comerciales que busquen una iluminación profesional de alta eficiencia energética.

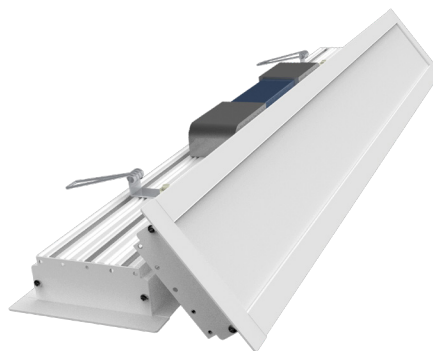

FARMACIAS | ESTACIONES DE SERVICIO INDUSTRIAS | DEPÓSITOS | OFICINAS



Ahorro energético del 50% al 80% reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)



LED **OSRAM** alta eficiencia.
Vida útil estimada > 75.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATRIZ CODIFICACIÓN

SERIE	LARGO (**)	POT LED (**)	CRI	CCT	TIPO MONTAJE	TIPO FRENTE	OBSERVACIONES
LOEN	300mm	30	12	12W 2000 lm	CRI90 9	30 3000K	Techo Modular TM
	600mm	60	18	18W 3000 lm	CRI80 8	40 4000K	Junta Tomada JT
	900mm	90	24	24W 4000 lm		50 5000K	Aplicar AP
	1122mm	1122	34	34W 6000 lm			Suspender SP
			37	37W 4400 lm			
			51	51W 9000 lm			
		68	68W 12000 lm				

Ej.: LOEN-6034-940-TMOP-X


* Sujeto a términos y condiciones de garantía
** Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot Led

VIDA ÚTIL ESTIMADA	>75.000 hs
HAZ	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
ALIMENTACIÓN	220 V ; 50-60 Hz
EQUIPAMIENTO	Kit de emergencia
OPCIONALES	Anod. gris - Anod. negro - Blanco PS

DIMENSIONES

Modelo	Largo (L)		Ancho(A)	Alto(H)		Hueco Sugerido (L x A)
	c/tapa	s/tapa		c/fuente	s/fuente	
30	330 mm	300 mm	94 mm	70 mm	31 mm	310 x 78 mm
60	602 mm	572 mm	94 mm	70 mm	31 mm	582 x 78 mm
90	872 mm	842 mm	94 mm	70 mm	31 mm	852 x 78 mm
1122	1152 mm	1122 mm	94 mm	70 mm	31 mm	1132 x 78 mm

Sin Tapa Puntera

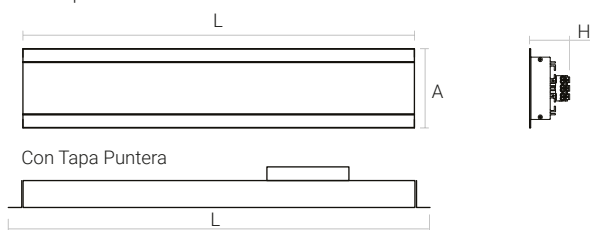

Con Tapa Puntera