

Serie

MOSS

Las luminarias de la línea MOSS son un excelente reemplazo para proyectores tradicionales de exterior de alta potencia de mercurio halogenado y sodio (250W/400W) así como proyectores de cuarzo. Su diseño cuidado y minimalista, lo convierte en una solución ideal para la iluminación en fachadas de edificios y locales comerciales. A su vez, ofrece la posibilidad de combinar ópticas de diferentes aperturas, convirtiéndolo en un equipo óptimo tanto para la iluminación de grandes superficies cubiertas como abiertas en las que se requiera dirigir la iluminación hacia zonas específicas.



MOSS-240

INDUSTRIAS | CAMPOS DEPORTIVOS DEPÓSITOS EN ALTURA | FACHADAS



Ahorro energético del 50% al 80% reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)




Led **OSRAM** alta eficiencia.
Vida útil estimada > 100.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	MOSS-60	MOSS-120	MOSS-180	MOSS-240	MOSS-360	MOSS-480
LÚMENES (**)/± 10%	9.500 lm	19.000 lm	28.500 lm	38.000 lm	57.000 lm	76.000 lm
POTENCIA LUMÍNICA (**)	52 W	105 W	154 W	210 W	308 W	416 W
CONSUMO ELÉCTRICO (I Ac Input)	0,27A (~60W)	0,57A (~120W)	0,82A (~180W)	1,08A (~240W)	1,63A (~360W)	2,18A (~480W)
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	230x96x210	453x96x210	683x96x210	453x222x210	683x222x210	453x473x210
PESO (Kg aprox)	2,3	3,6	4,5	5,3	9,5	10,1
CRI	70 + / 80 +					
CCT	4.000 K; 5.000 K					
VIDA ÚTIL ESTIMADA	100.000 hs (L70) aprox @ 25°C					
HAZ	25°; 60°; 100°; 31° x 119°					
ALIMENTACIÓN / GRADO PROTECCIÓN	100-305V ; 50-60 Hz ; IP65					
MONTAJE	Soporte brazo móvil con regulación - Suspender					
TEMPERATURA DE TRABAJO	-35°C a 45°C					

DIMENSIONES

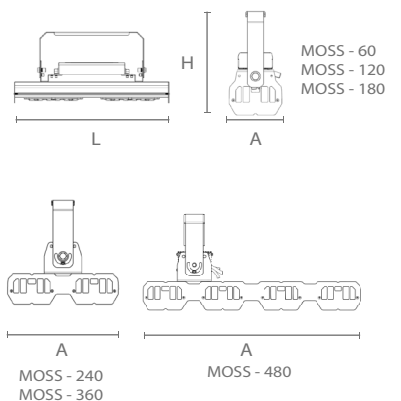

* Sujeto a términos y condiciones de garantía

** Los valores de lumens y potencia corresponden solamente al sistema de LEDs a Tamb = 25°C

Serie
MOSS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO **MOSS-240**

LÚMENES (*) +/- 10%	38.000 lm
POTENCIA LUMÍNICA (*)	210 W
CONSUMO ELÉCTRICO (I Ac Input)	1,08A (~240W)
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	453x222x210
PESO (Kg aprox)	5,3
CRI	70 + / 80 +
CCT	4000 K; 5000 K
VIDA ÚTIL ESTIMADA	100.000 hs (L70) aprox @ 25°C
HAZ	25°
ALIMENTACIÓN / GRADO PROTECCIÓN	100-305V ; 50-60 Hz ; IP65
MONTAJE	Soporte brazo móvil con regulación - Suspende
TEMPERATURA DE TRABAJO	-35°C a 45°C

(*) Los valores de lumen y potencia corresponden al sistema de LEDs a Tamb = 25°C

MODELO **MOSS-480**

LÚMENES (*) +/- 10%	76.000 lm
POTENCIA LUMÍNICA (*)	416 W
CONSUMO ELÉCTRICO (I Ac Input)	2,18A (~480W)
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	453x473x210
PESO (Kg aprox)	10,1
CRI	70 + / 80 +
CCT	4000 K; 5000 K
VIDA ÚTIL ESTIMADA	100.000 hs (L70) aprox @ 25°C
HAZ	25°
ALIMENTACIÓN / GRADO PROTECCIÓN	100-305V ; 50-60 Hz ; IP65
MONTAJE	Soporte brazo móvil con regulación - Suspende
TEMPERATURA DE TRABAJO	-35°C a 45°C

(*) Los valores de lumen y potencia corresponden al sistema de LEDs a Tamb = 25°C

CURVA LUMÍNICA

