

Serie VANG

La serie VANG está diseñada para brindar un rendimiento confiable y altamente eficiente en grandes áreas deportivas. Incorpora un ajuste de rotación preciso que facilita su correcta orientación una vez montada, junto con soporte inclinable y lentes fotométricos que permiten regular y dirigir la luz hacia distintas zonas. Su sistema de instalación simple y firme ofrece una fijación segura, preparada para soportar vientos fuertes y otros eventos climáticos. Además, su diseño modular simplifica las tareas de mantenimiento; su construcción robusta y elevado nivel de protección aseguran una iluminación duradera en entornos exigentes.



VANG 400

ÁREAS DEPORTIVAS | EXTERIORES



Ahorro energético del 50% al 80%
reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)




Alta eficiencia
Vida útil estimada >100.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VANG 200	VANG 400	VANG 600	VANG 800	VANG 1000
FLUJO LUMINOSO (**) +/- 10%	34.000 lm	68.000 lm	102.000 lm	136.000 lm	170.000 lm
POTENCIA (**)	200 W	400 W	600 W	800 W	1000 W
EFICIENCIA LUMÍNICA	170 lm/W	170 lm/W	170 lm/W	170 lm/W	170 lm/W
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	438x256x135	438x420x135	438x584x135	438x748x135	438x912x135
PESO (Kg aprox)	4,9	7,9	11,1	14,1	16,9
HAZ			30°, 90°		
CCT			5.000 K		
CRI			+80		
ALIMENTACIÓN			120-277V ; 50/60 Hz		
THD / FACTOR DE POTENCIA			<20% ; >0.9		
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES			10KV/10KA		
GRADO PROTECCIÓN / RESISTENCIA			IP66 ; IK08		
TEMPERATURA DE TRABAJO			-20°C hasta + 40°C		
VIDA ÚTIL ESTIMADA			100.000 hs (L70) aprox @ 25°C		
MATERIALES			Aluminio, Lentes de policarbonato		
MONTAJE			Proyector		
SISTEMA DE EMERGENCIA			No apto		
ACCESORIOS			No contiene		

DIMENSIONES

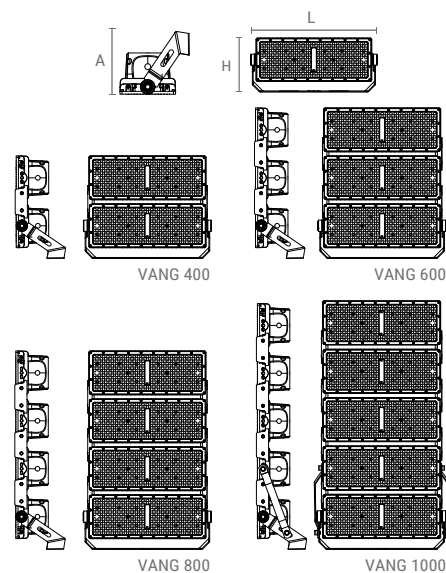

* Sujeto a términos y condiciones de garantía.

** Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot.