

Serie VIKS

VIKS está diseñada para brindar el máximo rendimiento en proyectos de alumbrado público. Posee alta eficiencia lumínica que permite optimizar el consumo energético sin comprometer la calidad de iluminación. Gracias a su construcción robusta y a su alto nivel de protección, está preparada para enfrentar las exigencias de entornos exteriores y garantizar un funcionamiento confiable a lo largo del tiempo. Además, su capacidad para instalarse en postes de gran altura permite cubrir amplias superficies con una iluminación uniforme, convirtiéndola en una solución



ALUMBRADO PÚBLICO | ILUMINACIÓN PERIMETRAL



Ahorro energético del 50% al 80%
reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)




LED alta eficiencia.
Vida útil estimada >100.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	VIKS 90
FLUJO LUMINOSO (**) +/- 10%	17.100 lm
POTENCIA (**)	90 W
EFICIENCIA LUMÍNICA	190 lm/W
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	264x438x112
PESO (Kg aprox)	3,4
HAZ	Type II medium
CCT	5.000 K
CRI	+70
ALIMENTACIÓN	100-277V ; 50/60 Hz
THD / FACTOR DE POTENCIA	<20% ; >0.9
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	6KV/10KV
GRADO PROTECCIÓN / RESISTENCIA	IP66 ; IK08
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C hasta + 40°C
VIDA ÚTIL ESTIMADA	100.000 hs (L70) aprox @ 25°C
MATERIALES	Aluminio ; Lentes de acrílico
MONTAJE	Posibilidad montaje en columna terminación vertical 90° Apto Columna Diametro 42/60mm (estandar) Regulacion por Brazo Articulado -5°, 0°, 5°, 10° (columnas brazo terminación horizontal)
ACCESORIOS	Light Control 3 pins / 7 pins

DIMENSIONES

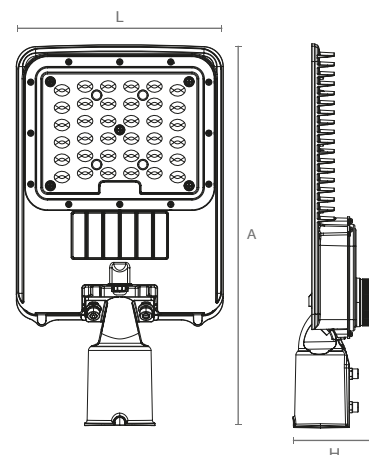

* Sujeto a términos y condiciones de garantía.
** Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot Led.