


Serie ANKA

La serie ANKA es una solución innovadora que revoluciona el mercado en términos de calidad, eficiencia y tecnología. Asegura una alta eficiencia lumínica otorgando hasta 170 LPW, ideal para sustituir las lámparas convencionales y UFOs LED genéricos. Proporciona un flujo lumínico intenso y homogéneo sobre el espacio, asegurando una iluminación óptima para el área de trabajo, incluso a grandes alturas. Además, posee la capacidad de incorporar el sistema de dimerización y control DALI, lo que permite ajustar los niveles de iluminación en forma inteligente y reducir gastos.



INDUSTRIAS | DEPÓSITOS EN ALTURA

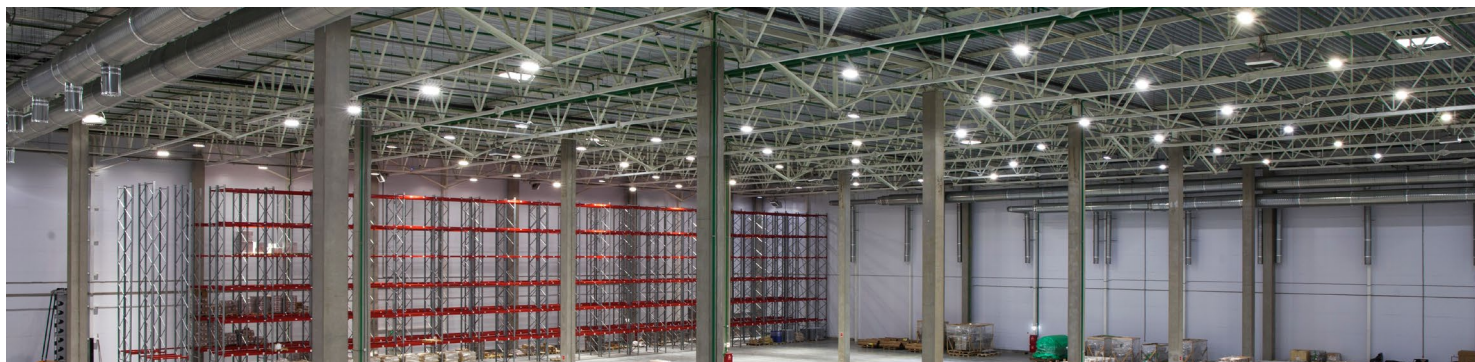

Ahorro energético del 50% al 80%
reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 5 años sobre la luminaria (*)




Alta eficiencia
Vida útil estimada > 100.000 hs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	ANKA 60	ANKA 100	ANKA 120	ANKA 150	ANKA 200	ANKA 240
LÚMENES (**) +/-10%	10.200 lm	17.000 lm	20.400 lm	25.500 lm	34.000 lm	40.800 lm
POTENCIA LUMÍNICA (**) CONSUMO ELÉCTRICO (I Ac Input)	60W 0,45A(~60W)	100W 0,45A(~100W)	120W 0,68A(~120W)	150W 0,68A(~150W)	200W 0,9A(~200W)	240W 1,1A (~240W)
DIMENSIONES (A x B x C) [mm]	273x117x161	273x117x161	308x122x166	308x122x166	349x122x166	349x122x166
PESO (Kg aprox)	2	2	2,6	2,6	3	4,9
CRI	70					
CCT	5.700 K (estandar)					
VIDA ÚTIL ESTIMADA	100.000 hs (L70) aprox @ 25°C					
HAZ / FOTOMETRIA	60° / 90° / 120°					
ALIMENTACIÓN / GRADO PROTECCIÓN	120-277V ; 50-60 Hz ; IP66 IK09					
MONTAJE / REGULACIÓN	Suspend / Soporte brazo móvil con regulación					
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C a 40°C					

DIMENSIONES



(*) Sujeto a términos y condiciones de garantía

(**) Los valores de lumens y potencia corresponden solamente al sistema de LEDs a Tamb = 25°C