

Serie  
**LIER**

La serie LIER ofrece una solución confiable y de mayor calidad frente a los paneles genéricos del mercado. Fabricada con materiales de alto nivel, combina robustez y una estética cuidada que se adapta a distintos entornos, manteniendo un rendimiento estable en el tiempo. Su diseño facilita la instalación, tanto en techos modulares como de aplicar, brindando flexibilidad según el proyecto. Además, cuenta con una versión de alta eficiencia que permite optimizar el consumo energético y reducir gastos, mientras asegura una iluminación uniforme y profesional.



## RETAIL | OFICINAS TIENDAS | FARMACIAS



Ahorro energético del 50% al 80%  
reemplazando las luminarias existentes.



Instalación rápida y simple.



Garantía de 3 años sobre la luminaria (\*)




Alta eficiencia  
Vida útil estimada >54.000 hs.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LIER 25	LIER 40
FLUJO LUMINOSO (**) +/- 10%	4.000 lm	4.800 lm
POTENCIA (**)	25 W	40 W
EFICIENCIA LUMÍNICA	160 lm/W	120 lm/W
DIMENSIONES (L x A x H) [mm]	600x600x34	
PESO (Kg aprox)	1,5	
HAZ	120°	
CCT	4.000 K	
CRI	+80	
ALIMENTACIÓN	200-240V ; 50/60 Hz	
THD / FACTOR DE POTENCIA	<20% ; >0.9	
GRADO PROTECCIÓN / RESISTENCIA	IP40	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C hasta + 40°C	
VIDA ÚTIL ESTIMADA	54.000 hs (L70) aprox @ 25°C	
MATERIALES	Aluminio, Lente de policarbonato	
MONTAJE	Techo modular, Aplicar (con accesorio)	
SISTEMA DE EMERGENCIA	Módulo auxiliar (Apto)	
ACCESORIOS	Accesorio de aplicar (Opcional)	

## DIMENSIONES

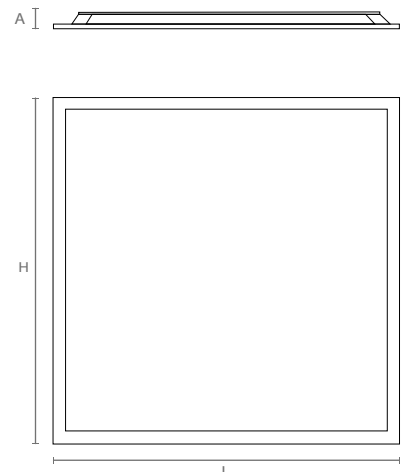

\* Sujeto a términos y condiciones de garantía.  
\*\* Consultar por las combinaciones posibles de Largo y Pot.